

CONVOX

Inspired Driving



V3

說明書

前言

本產品採用高性能晶片，提供高清晰度視頻，無縫動態畫面。通過歐洲 CE、美國 FCC 的嚴格認證，支持 HD 2K 真正高清攝像。使用前請仔細閱讀本手冊並妥善保存，我們希望本產品能滿足您的需求並長期服務於您！

【外觀及按鍵功能描述】

電源鍵

功能一：開關機功能

在關機狀態下，長按 2 秒鐘【電源鍵】可開啟本機電源，機器自動開始工作。

在開機狀態下長按【電源鍵】並保持 2 秒鐘本機自動保存錄影檔及使用者設置並關機。


功能二：關閉顯示幕功能

在開機狀態點按【電源鍵】機器將關閉顯示幕，再次點按開啟顯示幕。

觸摸 TP

在不使用按鍵操作的情況下，可點擊觸摸 TP 代替按鍵。

(1) 錄影介面

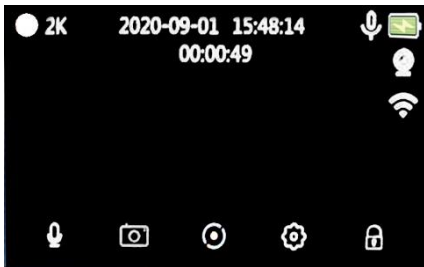

功能一：螢幕中間1/3部分下滑進入設置介面

功能二：螢幕從右往左滑動，可切換前後錄視窗

功能三：螢幕從左往右滑動，進入重播介面

(2) 拍照介面



(3) 設置功能表介面





(4) 畫面重播



【安裝說明】

- 1.關閉汽車引擎。
- 2.將TF卡插入行車紀錄器卡槽中。

【注意】請使用高速TF卡(Class10以上)，容量不小於8GB，TF卡最大支持128GB。

- 3.將行車紀錄器固定於汽車的原後視鏡上。
- 4.用充電延長線將行車紀錄器的USB接口和車載充電器連接起來。

【注意】佈線時可將充電延長線沿汽車擋風玻璃邊緣敷設。

- 5.將後置攝像頭安裝在車輛後部，安裝時注意方向。佈線可沿車輛頂棚敷設。安裝完成後將後插頭接入行車紀錄器後置攝像頭介面。
- 6.調整鏡頭位置，確保鏡頭與地面保持水平。
- 7.發動引擎，檢查機器是否已安裝正確。

【注意】當機器安裝正確，系統工作指示燈點亮；機器啟動進入記錄狀態，錄影指示燈閃爍。

請注意檢查顯示屏上的畫面是否正常，如顯示畫面為倒像，請及時與我們聯絡。

【功能簡介】

1. 使用自動記錄功能

啟動汽車引擎，行車紀錄器自動啟動並開啟記錄功能，關閉汽車引擎，行車紀錄器自動保存紀錄內容並關機。紀錄的影像分段保存於TF卡上，當TF卡存儲滿後行車紀錄器將覆蓋較早前錄製的影像。紀錄的時間段可自行在功能表中設置，範圍為1分鐘/3分鐘/5分鐘/三個檔。

【注意】如果選擇為“1/3/5”分鐘這三個檔中的任意一檔時，當TF卡存儲滿後行車紀錄器將覆蓋較早前錄製的影像；

前錄普通資料夾為“front_norm” 後錄普通資料夾“back_norm”

前錄加鎖資料夾為“front_emr” 後錄加鎖資料夾“back_emr”

前錄拍照資料夾為“back_photo” 後錄拍照資料夾“front_photo”

2. 使用手動紀錄功能

按行車紀錄器【電源鍵】，行車紀錄器啟動後按確認鍵開始錄影，錄影小圓點閃爍並顯示錄製時長。如需關機則長按【電源鍵】2秒，行車紀錄器即可自動保存紀錄並關機。

3. 碰撞感應功能

本機內置碰撞感應器(G-sensor)，如果發生嚴重車輛碰撞，行車紀錄器會鎖定事故發生時的本斷錄影保存為一個特殊影像，同時顯示屏左上角顯示鎖的圖示。被鎖定的影像不會被循環覆蓋。

【提示】

b.碰撞感應器(G-sensor)支援靈敏度調節，可根據實際需要在設置功能表中自行更改設置。

4. 日期及時間設定

在錄影或待機狀態中螢幕中間1/3部分下滑進入設置介面或者點擊設置按鈕，選擇日期設置。按上下滑動調節日期和時間。

【注意】為了有效紀錄行車安全事故取證的日期和時間，在使用本機前請設置正確的時間。

5. 一鍵靜音功能

在工作狀態下，點擊螢幕錄音鍵，螢幕上的話筒變為禁止圖示，表示錄影錄音功能已關閉，此時行車紀錄器只紀錄圖像而不紀錄聲音。再次點擊錄音鍵時螢幕上的話筒變為錄音圖示，表示恢復錄音功能。

【提示】設置會自動保存，再次開機後無需設置靜音功能。

6. 拍攝檔重播

在開機狀態下在錄影和拍照介面：按模式鍵，進入重播介面。

7. 倒車可視

首先，必須把車充連接好行車紀錄器，拉線攝像頭上的紅線連接倒車燈。
插車充電器會自動啟動錄影狀態，在任意狀態下如果有倒車，會顯示倒車影像。
結束倒車可視後機器自動返回錄影模式。

8. 停車監控

當打開停車監控功能時，在開機狀態下，如果車有輕微振動(觸發靈敏度可以在功能表中根據需要設置)，那麼行車紀錄器會自動開機錄影20秒，然後關機。

9. 車牌號功能

選擇車牌號進入車牌設置介面，然後按【OK】可對車牌設置，【上鍵】【下鍵】選擇所要更改的字元數位，選擇【OK】可跳轉至下一位數設置，最後一位設置完後再次按【OK】鍵進行確認要更改的車牌號。

10. 語音辨識：

打開螢幕/關閉螢幕/我要錄影/打開錄音/關閉錄音/我要拍照/打開前錄/打開後錄/查看全部/打開熱點/關閉熱點

11. USB 模式

在錄影或待機狀態中螢幕中間1/3部分下滑進入設置介面或者點擊設置按鈕，連接USB線，在設置中選擇USB，彈出視窗：USB儲存，USB攝像，USB錄影三種模式。

【產品規格】

鏡頭視角	170 度
錄影畫素	前 2K 後 1080P
影片格式	MP4
工作溫度	-20 °C ~ +70 °C
標準輸入電壓	DC5V
儲存卡容量	最大支持 128G

【下載應用程式】

1. 掃描手機上的二維碼或搜索移動應用市場，下載 RoadCam 軟體。




RoadCam



2. 下載 APP 並進入 APP 後，手機提示所有用戶均可進入。

2. 啟動汽車，從 WIIF 網路連接中間點 “himc-ap****” 開始連接 WIFI，初始密碼為 “12345678”

4. 打開 APP，點擊行車記錄 LNPRD 的連接按鈕。

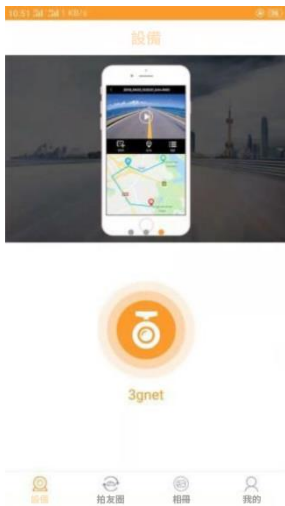

5. 手機與互聯網相連，並與機器圖像同步。請放入 TF 卡。

